


CONTROL UNITS

控制開關組件

N Ø30




- Wide variety for heavy duty applications.
- Degree of protection for round units according to IEC114:IP65
- N 系列具有各種種類的規格，為適用於重型控制之開關元件。
- 圓形組件之保護程度合乎 IEC114:IP65 標準。

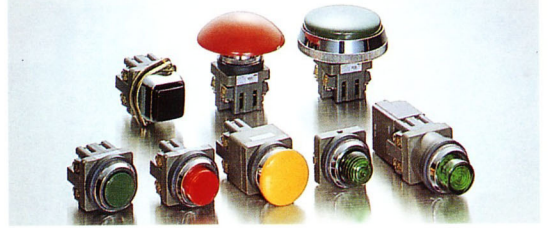

TW/TWS/Ø22/Ø25



- Heavy duty type features high reliability and long life.
- Contact blocks and transformers can snap on the operator of illumination unit: No need for screw tightening.
- Degree of protection: IP64 or IP54
- TW/TWS 屬於重型開關系列，具有高度優越性能及使用壽命長之特點。
- 接點和變壓器部份能迅速地卡裝在操作部或照光部：不須用螺絲固定。
- 保護程度:IP65 或 IP54

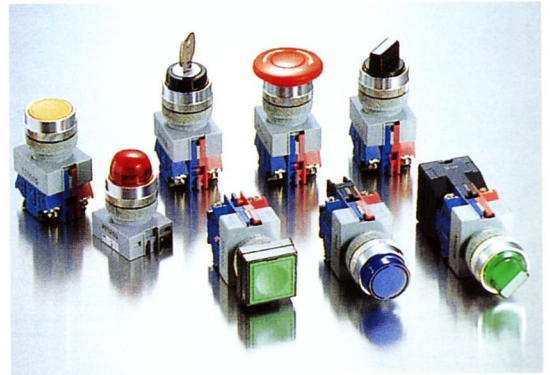

TW-E Ø22




- High reliability and flexibility in panel design.
- Cost effectiveness and high performance.
- Worldwide approvals: listed by UL, certified by CSA and approved by TUV.
- 高可靠性和適應性的電控設計。
- 有競爭力的價位及高性能。
- 世界安全認證：符合 UL 規定，得到 CSA 及 TUV 組織認證。



L6/H6 Ø16



- Collective mounting possible. Separate contact block ideal for European Market.
- Degree of Protection: IP65
- For Ø16 size, H6 series units are available for heavy duty applications.
- L6 具有可組合式裝置，可分離式接點適用於歐洲市場。
- 保護程度:IP65
- 關於 Ø16 規格，H6 系列為適用於重型控制之開關元件。

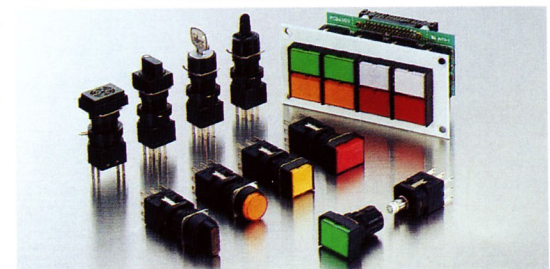

AØ8, 10, 12, 16



- Wide variations in size and light touch for light duty applications.
- Degree of protection: IP65 or IP40
- A 系列具有各種不同的規格尺寸及輕觸感功能適用於輕型控制之開關元件。
- 保護程度:IP65 或 IP40

