

■ 特 徴


HOSOBUCHIレンズランプは

1. 全数セレクトによる品質の均一化を実現。
2. フィラメント形成工程により、安定したスポット形状を生み出しています。
3. 焦点距離、スポットの大きさを客先仕様に合わせた製造を可能とし、問題解決に貢献しています。

■ 用 途

1. 医療機器
Medical Instrument
2. センサー光源
Sensor
3. 光ファイバー光源
Optic Fiber


等

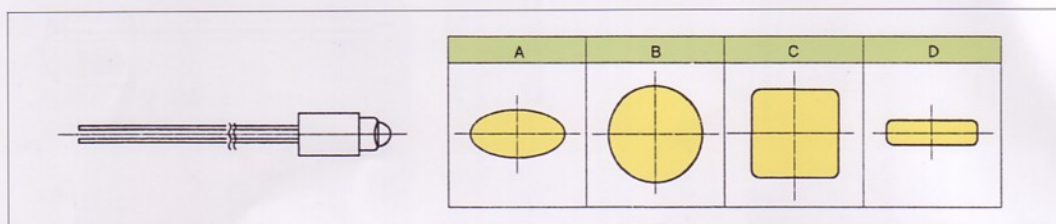

153



154



155



156



157



158



159



160



161



162

ランプ No	電圧 Volts	電力 Watts (電流Amps)	バルブ形状 Bulb Type	全長mm M.O.L.	フィラメント形状 Filament Type	口 金 BASE	平均寿命 Life (hrs)	Vacuum-V Gas-G	スポット形状 Spot Type	Picture No
L-8022	2.5	(0.25)	TL-3.8	12.5	C-2R	5×8	30	V	A	153
L-8102	2.5	(0.25)	TL-4.1	14.5	C-2R	SPECIAL	20	V	A	154
L-8100	3	(0.2)	TL-4.1	9	C-2R	6角ベース	20	V	A	155
L-8023	2.5	(0.35)	TL-4.7	17	C-2R	B.P.	10000	V	A	156
L-8800	6	(0.5)	TL-8	26	C-6	E10/14	100	G	A	157
L-8801	6	5	TL-8	26	C-2R	E10/14	100	G	D	157
L-8802	12	(0.5)	TL-8	26	C-6	E10/14	100	G	D	157
L-8101	3	(0.3)	TL-9.5	23.5	C-2R	E10/14	20	V	A	158
L-8401	5	(1)	TL-10	29	C-2R	BA9s/13	5000	G	A	159
L-8405	6	8	TL-10	29	C-6Z	BA9s/13	100	G	C	160
L-8406	6	10	TL-10	29	C-6Z	BA9s/13	500	G	B	161
L-8803	8	(0.4)	TL-10F	26	C-2R	E10/14	100	G	B	162



163



164



165



166

ランプ No	電圧 Volts	電力 Watts (電流 Amps)	バルブ形状 Bulb Type	全長mm M.O.L.	フィラメント形状 Filament Type	□ 金 BASE	平均寿命 Life (hrs)	Vacuum-V Gas-G	スポット形状 Spot Type	Picture No
L-8500	5	(1)	TL-12	38.5	C-2R	BA15s/24	5000	G	A	163
L-8501	5	(1)	TL-12	38.5	FC-6Z	BA9s/27×14	5000	G	C	164
L-8502	5	(1)	TL-12	39	C-2R	BA9s/13	5000	G	A	165
L-8600	6	20	TL-15	48	FC-6Z	BA15s/19	300	G	B	166



167



168



169



170



171



172



173



174

ランプ No	電圧 Volts	電力 Watts (電流 Amps)	バルブ形状 Bulb Type	全長mm M.O.L.	フィラメント形状 Filament Type	□ 金 BASE	平均寿命 Life (hrs)	Vacuum-V Gas-G	スポット形状 Spot Type	Picture No
L-8122	6	(0.23)	TL-5.3	23	C-2R	8×18コード付	10000	V	A	167
L-8200	6	(0.33)	TL-6.5	21	C-2R	8×15コード付	5000	V	A	168
L-8402	6	(0.5)	TL-10	30	C-2R	13×19コード付	5000	G	A	169
L-8403	6	(0.5)	TL-10	31	C-2R	12×20コード付	5000	G	A	170
L-8404	6	(0.5)	TL-10	34.5	C-2R	SPECIALコード付	5000	G	A	171
L-8407	6	(1)	TL-10	31	C-2R	12×20コード付	10000	G	A	172
L-8503	5	(1)	TL-12	35	C-2R	14×35コード付	5000	G	A	173
L-8700	4.5	(3)	TL-20	56	FC-6Z	B 22コード付	20000	G	C	174
L-8701	5	(3)	TL-20	56	FC-6Z	B 22コード付	20000	G	C	174
L-8702	5	(3.5)	TL-20	56	FC-6Z	B 22コード付	20000	G	C	174
L-8703	5	(4.5)	TL-20	56	FC-6Z	B 22コード付	20000	G	C	174