


# オルタネイト / Alternate ノンロック / Momentary

DS-256  
DS-257

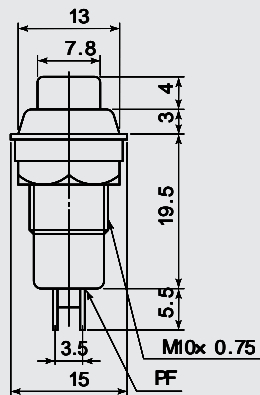

取付穴参考寸法  
Mounting Hole 10.2

	チップカラー	PlateColor
R	赤	Red
K	黒	Black
U	青	Blue
S	シルバー	Silver

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-256	SPST ( 2P )	OFF-ON	3A, 125V .AC	DC. 500V / 100M 以上 ( MIN )	AC. 1000V / 份間 ( Minute )	20m 以下 ( MAX )
DS-257		OFF-( ON )				

注記 / NOTE

( ) = ノンロック / Momentary