



DS-280

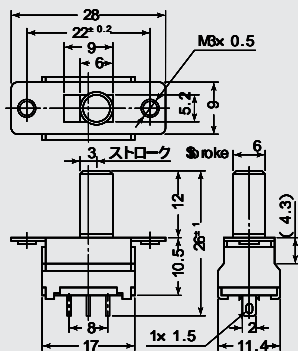

MS-281

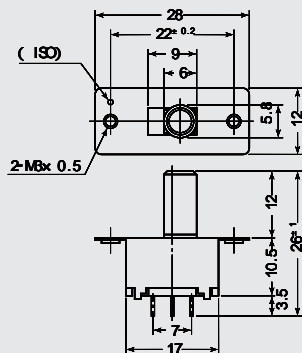

ツマミ仕上げ	COMPLETED
アルミスピン加工	AL Spin Processing

ツマミ仕上げ	COMPLETED
アルミスピン加工	AL Spin Processing

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-280	SPDT (3P)	ON-ON	3A. 125V.AC	DC. 500V 100M 以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間(Minute)	20m 以下 (MAX)
MS-281	DPDT (6P)					