


# オルタネイト / Alternate ノンロック / Momentary

DS-282  
DS-283

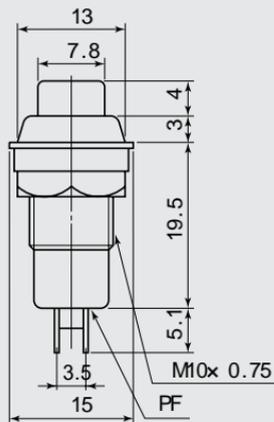

取付穴参考寸法  
Mounting Hole 10.2

	ボタンカラー	Cap Color
R	赤	Red
K	黒	Black
M	クリーム	Cream

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-282	SPST ( 2P )	OFF-ON	3A. 125V .AC	DC. 500V 100M 以上 ( MIN )	AC. 1000V 1分間 ( Minute )	20m 以下 ( MAX )
DS-283		OFF-( ON )				

注記 / NOTE

( ) = ノンロック / Momentary