
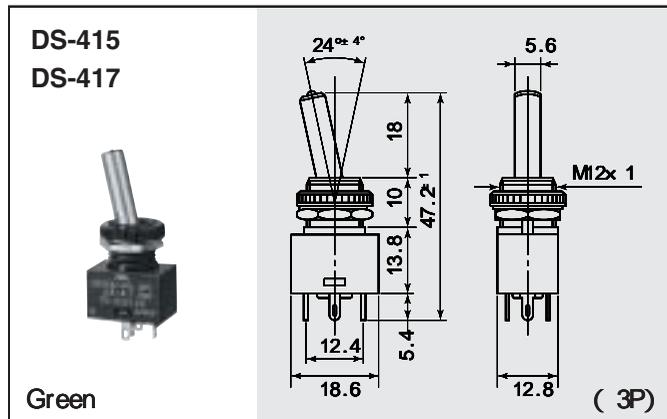


照光式 / ILLUMINATED SWITCHES

DS-414 ~ DS-417シリーズ / SERIES

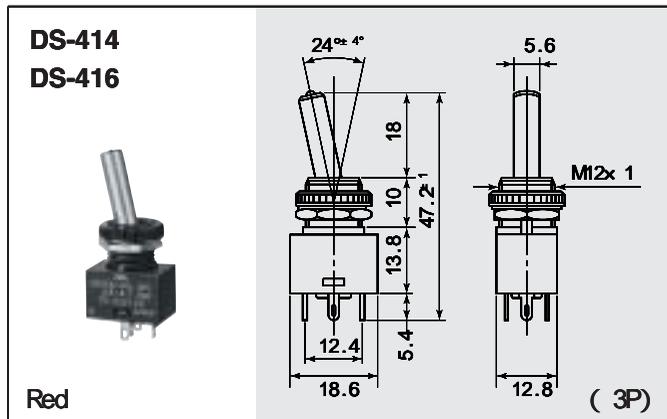

受注生産 / Order-received production

LED仕様 Specifications

| | | | | | |
|-------|------------|------|-------|----|------|
| 最大順電流 | IF (Max) | 10mA | 順電圧 | VF | 1.9V |
| 最大逆電圧 | VR (Max) | 5V | 発光光度 | IV | 8mcd |
| 許容損失 | P | 23mW | 奨励順電流 | IF | 5mA |

Ta= 25 以上の電流低減率 : (赤) 0.53mA/

LED仕様 Specifications

| | | | | | |
|-------|------------|------|-------|----|-------|
| 最大順電流 | IF (Max) | 30mA | 順電圧 | VF | 2.1V |
| 最大逆電圧 | VR (Max) | 5V | 発光光度 | IV | 16mcd |
| 許容損失 | P | 84mW | 奨励順電流 | IF | 20mA |

Ta= 25 以上の電流低減率 : (緑) 0.4mA/

| | |
|----------|--------------------|
| ツマミ仕上げ | COMPLETED |
| アルミスピン加工 | AL Spin Processing |
| 先端LED | Top LED |

| 品番 PARTS NO. | LED | |
|-----------------|--------|-------|
| | DS-414 | 赤 |
| DS-415 | 緑 | Green |
| DS-416 | 赤 | Red |
| DS-417 | 緑 | Green |

| 品番 PARTS NO. | 回路 CIRCUIT | スイッチ特性 SWITCHING FUNCTION | 電流容量 RATING | 絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE | 絶縁耐圧 VOLTAGE BREAKDOWN | 接触抵抗 CONTACT RESISTANCE |
|-----------------|---------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| DS-414 | SPST (2P) | ON-OFF | 3A. 125V.AC | DC. 500V 100M 以上 (MIN) | AC. 1000V 分間 (Minute) | 20m 以下 (MAX) |
| DS-415 | SPST (2P) | ON-OFF | | | | |
| DS-416 | SPDT (3P) | ON-ON | | | | |
| DS-417 | SPDT (3P) | ON-ON | | | | |