


セルフロック / Latching ノンロック / Momentary

DS-437・438
DS-437E・438E

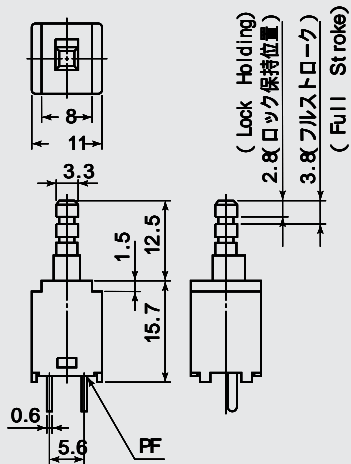

ハンダ端子 (S) Solder Terminal	PC端子 (P) PC Terminal	PC端子 取付穴参考寸法 PC Terminal Mounting Hole

別売操作ボタン品番 / How to show Shape of Button

PS-BC1	PS-BE1	PS-BS1	PS-BR1

	ボタンカラー	Cap Color
R	赤	Red
K	黒	Black
N	グレー	Gray

注記 (NOTE)
 = 標準色 Standard Color
 = 受注生産 Order-received production

品番 PARTS NO.	回路 CIRCUIT	スイッチ特性 SWITCHING FUNCTION	電流容量 RATING	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	絶縁耐圧 VOLTAGE BREAKDOWN	接触抵抗 CONTACT RESISTANCE
DS-437-S	SPST (2P)	OFF-ON	3A. 125V.AC 1A. 250V.AC	DC. 500V 100M 以上 (MIN)	AC. 1500V 1分間 (Minute)	20m 以下 (MAX)
DS-437E-S						
DS-437-P						
DS-437E-P		OFF-(ON)				
DS-438-S						
DS-438E-S						
DS-438-P						
DS-438E-P						

注記 / NOTE

() = ノンロック / Momentary