


# 照光式スイッチ / ILLUMINATED SWITCHES (LED)

## セルフロック / Latching ノンロック / Momentary

### DS-662 シリーズ / SERIES

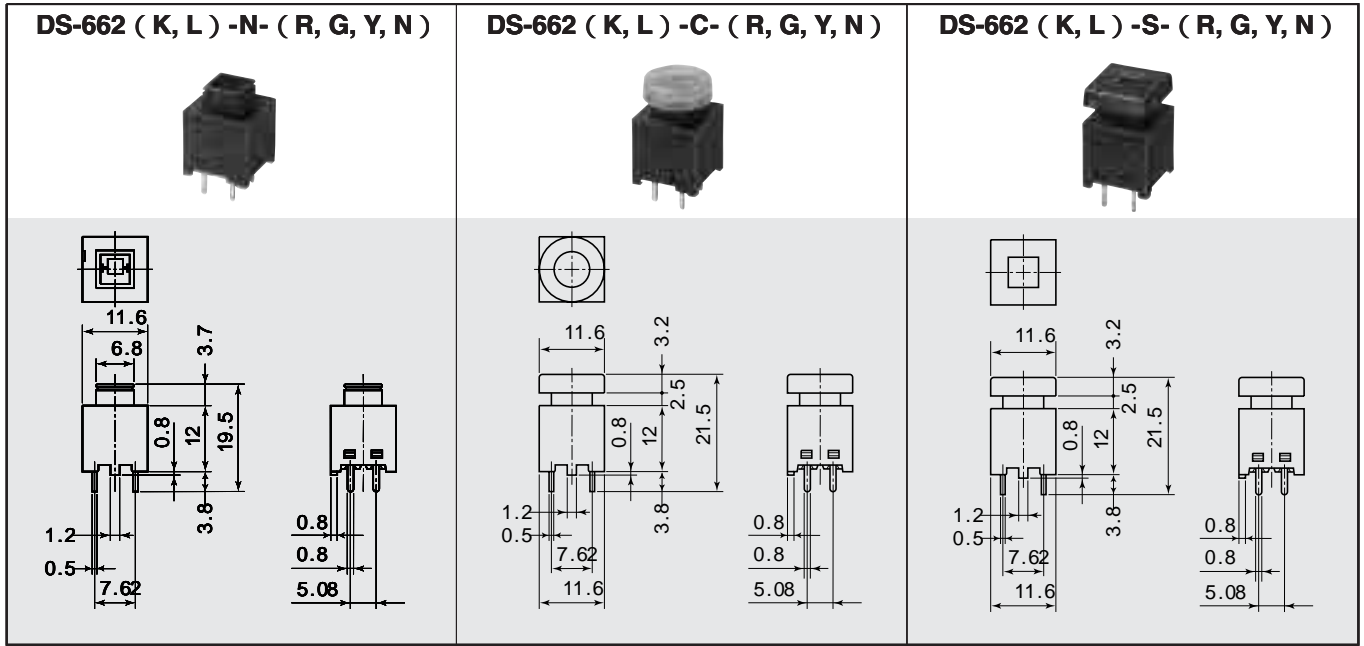


ご注文の際は下記の例に準じてご用命下さい。

#### ORDERING INFORMATION

DS-662 K - C - N - R ( LED無しの場合の釦色を示します。 is color of button when without LED. )

1      2      3



1		2		3	
スイッチ特性 Switching Function		操作部形状 Shape of actuator		照光部 Illumination Part	
K	セルフロック Latching OFF-ON	S	角 Square	N	LED無し without LED
		C	丸 Circle	R	赤 Red ( LED )
L	ノンロック Momentary OFF-( ON )	N	ボタンなし without Button	G	緑 Green ( LED )
				Y	黄 Yellow ( LED )

	ボタンカラー	Cap Color
R	赤	Red
K	黒	Black
W	白	White

注記 ( NOTE )  
 = 標準色 Standard Color  
 = 受注生産 Order-received production

#### LED仕様 Specifications

絶対最大定格 ( 周囲温度 Ta= 25 )  
 Absolute maximum ratings

Color	P ( mW )	1F ( mA )	1FM ( mA )	VR ( V )	Top. ( )	Tatg ( )
Red	80	40	300	4	- 30	- 30
Yellow	100		100		~	
Green	100		100		+ 85	+ 100

動作特性 ( 順電流 1F= 20mA, 周囲温度 Ta= 25 )  
 Electro-optical characteristics

Color	VR ( typ. ) ( V )	1R ( Max ) ( μ A )	1V ( mcd )		R Typ ( mm )	( Typ ) ( mm )
			Min	Typ		
Red	1.7	100	4	8	660	30
Yellow	2.1	100	4	8	570	30
Green	2.1	100	2	4	555	30

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-662K	SPST ( 2P )	OFF-ON	3A.125V.AC	DC.500V 100M 以上 ( MIN )	AC.1000V 1分間 ( Minute )	20m 以下 ( MAX )
DS-662L		OFF-( ON )				

注記 / NOTE

( ) = ノンロック / Momentary