



# オルタネイト / Alternate ノンロック / Momentary DS-665シリーズ / SERIES


DS-665K  
DS-665L

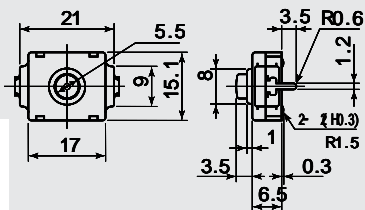



取付穴参考寸法  
Mounting Hole



DS-665A  
DS-665Y



取付穴参考寸法  
Mounting Hole

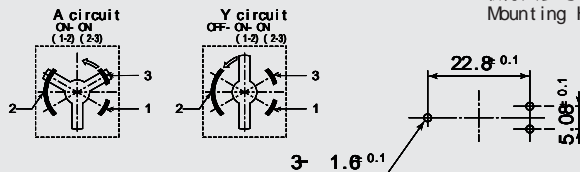

| 品番<br>PARTS NO. | 回路<br>CIRCUIT | スイッチ特性<br>SWITCHING FUNCTION | 電流容量<br>RATING              | 絶縁抵抗<br>INSULATION RESISTANCE  | 絶縁耐圧<br>VOLTAGE BREAKDOWN     | 接触抵抗<br>CONTACT RESISTANCE |
|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| DS-665K         | SPST ( 2P )   | OFF-ON                       | 1A, 125V, AC<br>1A, 30V, DC | DC, 500V<br>100M 以上<br>( MIN ) | AC, 1000V<br>分間<br>( Minute ) | 20m 以下<br>( MAX )          |
| DS-665L         |               | OFF-( ON )                   |                             |                                |                               |                            |
| DS-665A         | SPDT ( 3P )   | ON-ON                        |                             |                                |                               |                            |
| DS-665Y         |               | OFF-ON-ON                    |                             |                                |                               |                            |

注記 / NOTE ( ) = ノンロック / Momentary