


オルタネイト / Alternate

ハンダレス端子タイプ / solderless Lug type

MS-010A

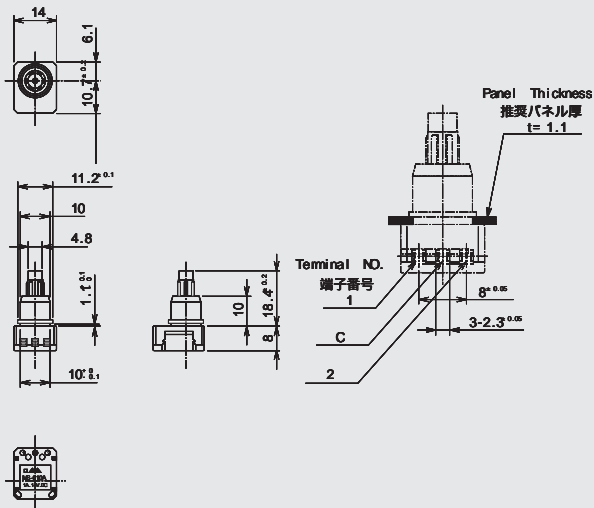

フルストローク	5mm	クリックストローク	3.5mm以上 (MAX)
Total Travel		Click Travel	

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
MS-010A	SPDT (3P)	ON-ON	1A. 14V.DC	DC. 500V 5M 以上 (MIN)	AC. 500V 1分間 (Minute)	200m 以下 (MAX)