



ノンロック / Momentary 微電流タイプ / Dry Circuit Type

MS-433

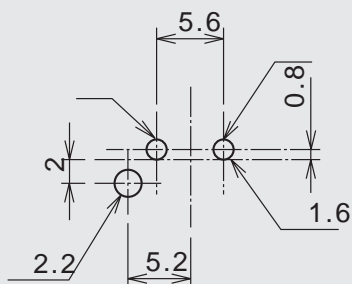

取付穴参考寸法 (S= 2/1)
Mounting Hole

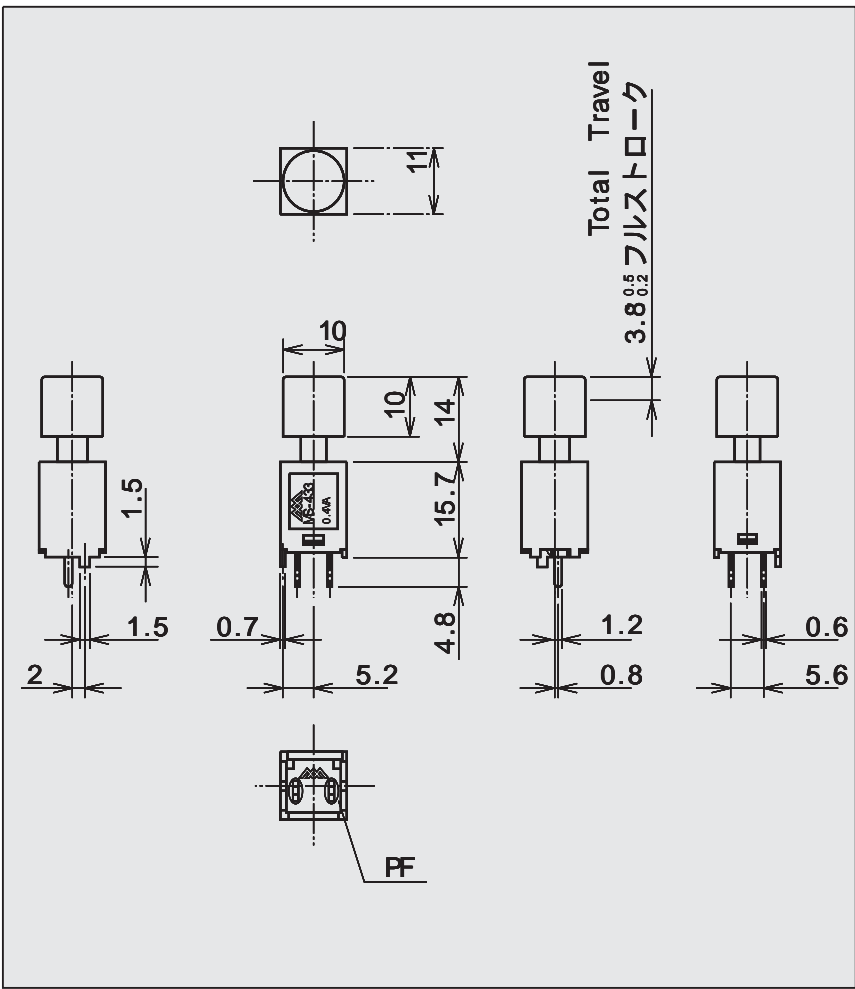

	ボタンカラー	Color
R	赤	Red
K	黒	Black

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
MS-433	SPST (2P)	OFF-(ON)	0.4VA 20mV~ 28V 0.1mA~ 50mA	DC. 500V 100M 以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	50m 以下 (MAX)