MS-500シリーズ／SERIES

MS-500□-M2-S

MS-500□-M2-P

取付穴参考寸法
Mounting Hole



取付穴参考寸法
Mounting Hole



ご注文の際は下記の例に準じてご用命下さい。
ORDERING INFORMATION

MS-500 [A] − M2 − [P] − [K]
1 2 3

1	回 路 CIRCUIT	スイッチ特性 SWITCHING FUNCTION
A	SPDT (3P)	ON-ON
B	SPDT (3P)	ON-(ON)
C	SPDT (3P)	ON-OFF-ON
D	SPDT (3P)	ON-OFF-(ON)
E	SPDT (3P)	(ON) -OFF-(ON)
F	DPDT (6P)	ON-ON
G	DPDT (6P)	ON-(ON)
H	DPDT (6P)	ON-OFF-ON
I	DPDT (6P)	ON-OFF-(ON)
J	DPDT (6P)	(ON) -OFF-(ON)

注記／NOTE ( ) ＝ノンロック／Momentary

2	端子形状 Shape of Terminal
S	はんだ端子 Solder Terminal
P	P.C端子ブラケットマウント付 P.C Terminal with Bracket mount

3	ツマミカラー Knob Color	
	黒 Black	グレー Gray
	K	N
	○	△

注記（NOTE）
○＝標準色 Standard Color
△＝受注生産 Order-received production

外形図／Dimensions

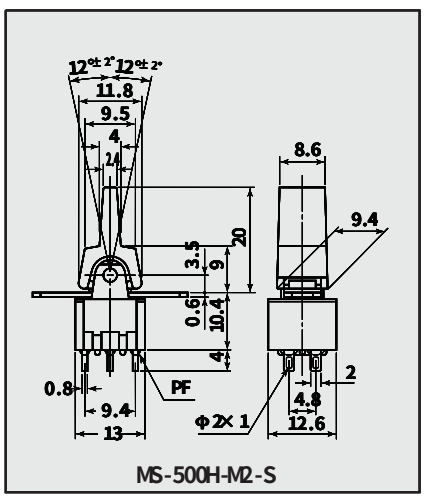

MS-500H-M2-S

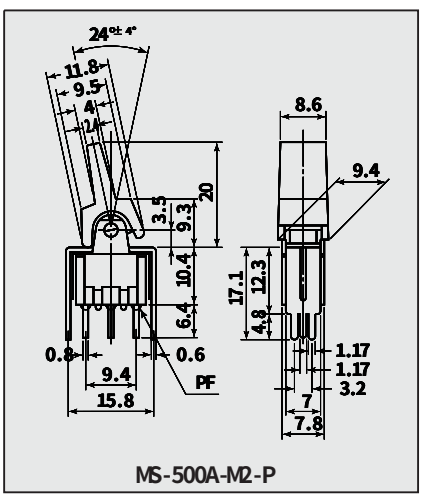

MS-500A-M2-P

回 路 CIRCUIT	レバー振れ角度 Lever Travel Angle
A	24°±4°
B	20°±4°
C・D・E	12°±2°
F	24°±4°
G	20°±4°
H・I・J	12°±2°

電流容量 RATING	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	絶縁耐圧 VOLTAGE BREAKDOWN	接触抵抗 CONTACT RESISTANCE
6A.125V.AC	DC.500V 100MΩ以上 (MIN)	端子間 Between the terminals AC.1000V 1分間 (Minute) 充電部と非充電部 Between the terminals and actuater AC.1500V 1分間 (Minute)	20mΩ以下 (MAX)