

MS-510シリーズ / SERIES


微小電流タイプ / Dry Circuit Type 受注生産 / Order-received production

特長 / Features


微小電流用金メッキ

Gold Flash Plated Contacts for Dry Circuit Applications

MS-510-A
MS-510-C

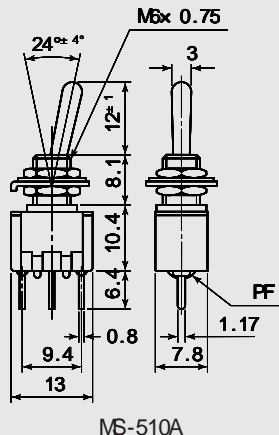

MS-510-F
MS-510-H

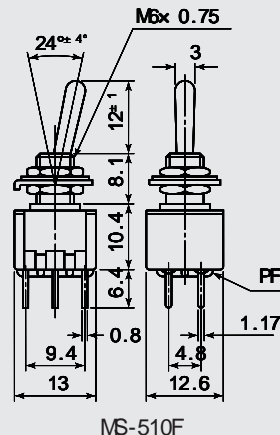

レバー仕上げ

ニッケルメッキ

COMPLETED

Nickel Plated Brass

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
MS-510A	SPDT (3P)	ON-ON	20mA .25V .AC	DC.500V 1000M 以上 (MIN)	AC.1000V 分間 (Minute)	20m 以下 (MAX)
MS-510C		ON-OFF-ON				
MS-510F	DPDT (6P)	ON-ON				
MS-510H		ON-OFF-ON				