


点光源ランプ (フランジ付タイプ)

POINT SOURCE LAMP (FLANGE TYPE)

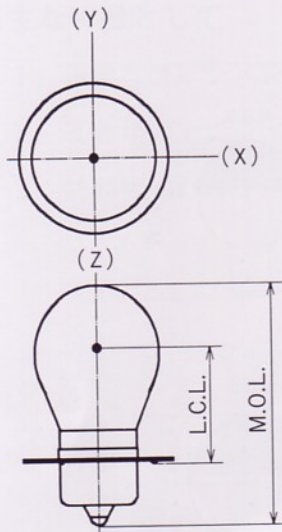

■ 特 徴

1. 光軸のずれない高精度ランプ

光中心距離L.C.Lの公差(Z) = ±0.3mm

X軸の公差(X) = ±0.3mm

Y軸の公差(Y) = ±0.3mm

を標準とし、集光性に優れています。

2. 容易な交換と優れた互換性

フランジ付のため光軸調整の必要がありません。

3. 各種ランプホルダーに合わせた様々な形状のフランジ取付可能

■ 用 途

投影機
Projector

顕微鏡
Microscope

分析機器
Analyzer

測定検査機器
Checker



46



47



48



49



50



51



52



53

ランプ No.	電圧 Volts	電力 Watts (電流Amps)	バルブ形状 Bulb Type	外形寸法 mm		フィラメント形状 Filament Type	口 金 BASE	光束 Lumens	平均寿命 Life (hrs)	Vacuum-V Gas-G	参 照 Reference	Picture No.
				全長 M.O.L.	光中心 L.C.L.							
O-3102	6	(3)	S-25	50	28.5	C-6	P30s-10.3	350	100	G		46
OP2220	6	(4.5)	S-25	50	25.4	C-6R	P30d-12.0	377	500	G	1096	47
OP2220X	6	(4.5)	S-25	50	25.4	C-6R	P30d-12.0	377	500	G	1096×	47
OP2200	6.5	(2.75)	S-25	50	25.4	C-6U	P30d-10.3	289	100	G	1630	48
OP2200X	6.5	(2.75)	S-25	50	25.4	C-6U	P30d-10.3	289	100	G	1631×	48
OP2201	6.5	(2.75)	S-25	50	31.75	C-6U	P30d-10.3	289	100	G	1460	49
OP2201X	6.5	(2.75)	S-25	50	31.75	C-6U	P30d-10.3	289	100	G	1460×	49
OP2210	6.5	(2.75)	S-25	50	31.75	FC-6Z	P30d-10.3	289	100	G	1649	50
OP2235	7	35	S-25	50	24	FC-8Z	P30d-10.3	460	100	G		51
OP2431	10	(1.5)	S-25	50	24.75	FC-6Z	P30s-10.3	230	200	G		52
OP2230	20	(1)	S-25	50	31.75	CC-6	P30d-10.3	302	200	G	1634	53

点光源ランプ (フランジ付タイプ)

POINT SOURCE LAMP (FLANGE TYPE)



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68




69

ランプ No	電圧 Volts	電力 Watts (電流 Amps)	バルブ形状 Bulb Type	外形寸法 mm		フィラメント形状 Filament Type	口 金 BASE	光束 Lumens	平均寿命 Life (hrs)	Vacuum-V Gas-G	参 照 Reference	Picture No
				全長 M.O.L.	光中心 L.C.L.							
OP2240	6	12	G-18.5	36.5	11.5	FC-6Z	P30s-14	(130)	100	G		54
OP2241	6	18	G-18.5	36.5	16	FC-6Z	P30d-10.3	(220)	100	G		55
OP2506	12	15	G-18.5	36.5	17	FC-6U	P30d-10.3	175	600	G		56
OP2244	10	(1)	G-35	61	28.5	FC-6U	P30d-10.3	130	100	G		57
OP2409	12.5	60	G-35	61	29	FC-6	P30s-10.3	1400	25	G		58
OP2406	10	(3)	G-40SPT	61	28.5	FC-8Z	P30d-10.3	550	100	G		59
OP2250	20	(5)	G-50	76	35	CC-6U	P30s-10.3	2000	50	G		60
OP2117	6	30	S-35	61	58.5	FC-6Z	P30d-10.3	(230)	300	G		61
OP2243	6.3	(6.6)	S-35	61	22.2	C-6U	P30s-14	628	1000	G	1731	62
P-7501	4	(0.75)	T-16	50	28.5	C-6	P30s-10.3	30	50	G	BRS	63
P-7502	4	(0.75)	T-16	55	28.5	C-8	P30s-10.3	30	50	G	BRK	64
P-7503	6	(1)	T-16	50	28.5	C-6	P30s-10.3	75	100	G	BSK	63
P-7504	6	(1)	T-16	55	28.5	C-8	P30s-10.3	75	100	G	BSS/BSB	64
OP2242	6	30	T-25	56	36	FC-6Z	P30d-10.3	(230)	200	G		65
OP2204	8	30	T-25	56	29	FC-6U	P30s-10.3	410	100	G		66
P-7700	10	(5)	T-25	77	37.5	C-6	P30s-10.3	900	100	G	BXN	67
OP2507	12	100	T-25	77	38	FC-6U	P30s-10.3	2200	100	G		68
OP2245	10	(2)	T-35	77	41.5	C-8Z	P30d-10.3	250	100	G		69

点光源ランプ (フランジ付タイプ)



POINT SOURCE LAMP (FLANGE TYPE)

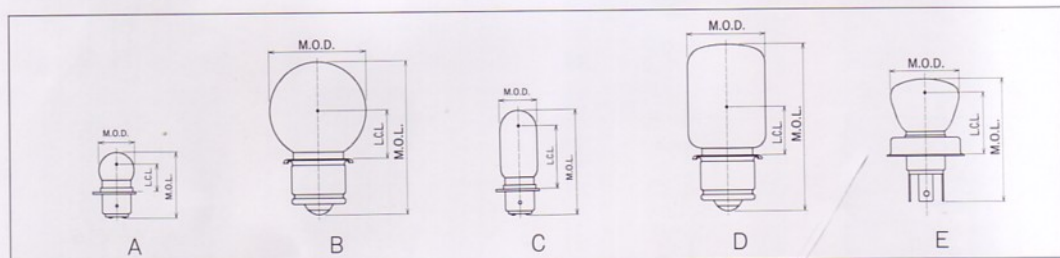

ランプ No.	電圧 Volts	電力 Watts (電流 Amps)	バルブ形状 Bulb Type	外形寸法 mm		フィラメント形状 Filament Type	口 金 BASE	光束 Lumens	平均寿命 Life (hrs)	Vacuum-V Gas-G	参 照 Reference	Figure No	Picture No
				全長 M.O.L.	光中心 L.C.L.								
OP2129	6	15	G-18.5	35	14	FC-6Z	BA15d/19 FLANGE	180	50	G	77910	A	70
OP2141	6	15	G-18.5	35	22/15	FC-6Z	BA15d/19 FLANGE	150	200	G		A	71
OP2151	6	15	G-18.5	35	14	FC-6Z	BA15d/19 FLANGE	180	50	G		A	72
OP2167	12	15	G-18.5	35	22/15	FC-6Z	BA15d/19 FLANGE	200	50	G		A	71
OP2401	10	70	G-50	84	30	FC-6Z	P28s/24	(1100)	100	G		B	73
OP2402	10	70	G-50	84	30	FC-6U	P28s/24	1100	100	G	71818	B	74
OP2503	12	100	G-50	84	30	FC-6U	P28s/24	1900	100	G		B	74
OP2700	15	150	G-50 BB	84	30	FC-6Z	P28s/24	2450	150	G		B	73
OP2124	6	100	G-60 BB	96	40	C-6U	P28s/24	1600	100	G		B	75
OP2505	12	150	G-60 BB	96	40	FC-6U	P28s/24	2850	100	G		B	76
OP2504	12	200	G-60 BB	111	54	FC-6U	P28s/24	3800	100	G		B	77
OP2701	15	150	G-60 BB	96	40	FC-8Z	P28s/24	2850	100	G		B	78
OP2160	6	15	T-17	52	32.5	FC-6Z	P15d FLANGE	130	100	G	177L	C	79
OP2161	6	20	T-17	52	32.5	FC-6Z	P15d FLANGE	120	300	G	70249	C	80
OP2130	6	15	T-19	54	33	FC-6Z	BA15d/19 FLANGE	130	100	G	77903	C	81
OP2131	6	15	T-19	54	40	FC-6Z	BA15d/19 FLANGE	130	100	G	18-1740/77Z	C	82
OP2162	6	15	T-19	54	36.8	C-6	P15d FLANGE	150	100	G		C	83
OP2405	10	(10)	T-32 BB	94	50	FC-6Z 特	P28s/24	1800	100	G		D	84
OP2404	10	(10)	T-40 BB	85	25	FC-6U	P28s/24	1500	100	G		D	85
OP2205	8	(5)	RP-35	68	8(TOP)	FC-6Z	P36t-10	(700)	100	G		E	86

点光源ランプ (フランジ付タイプ)

POINT SOURCE LAMP (FLANGE TYPE)

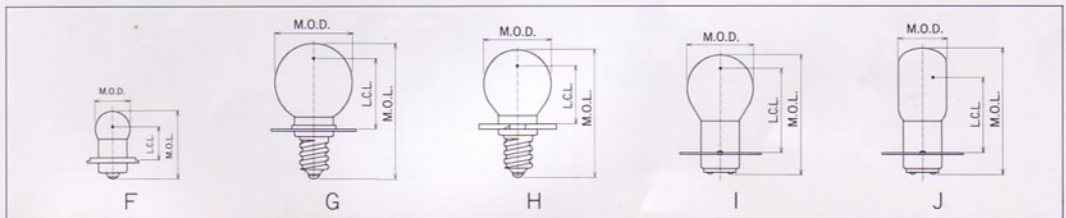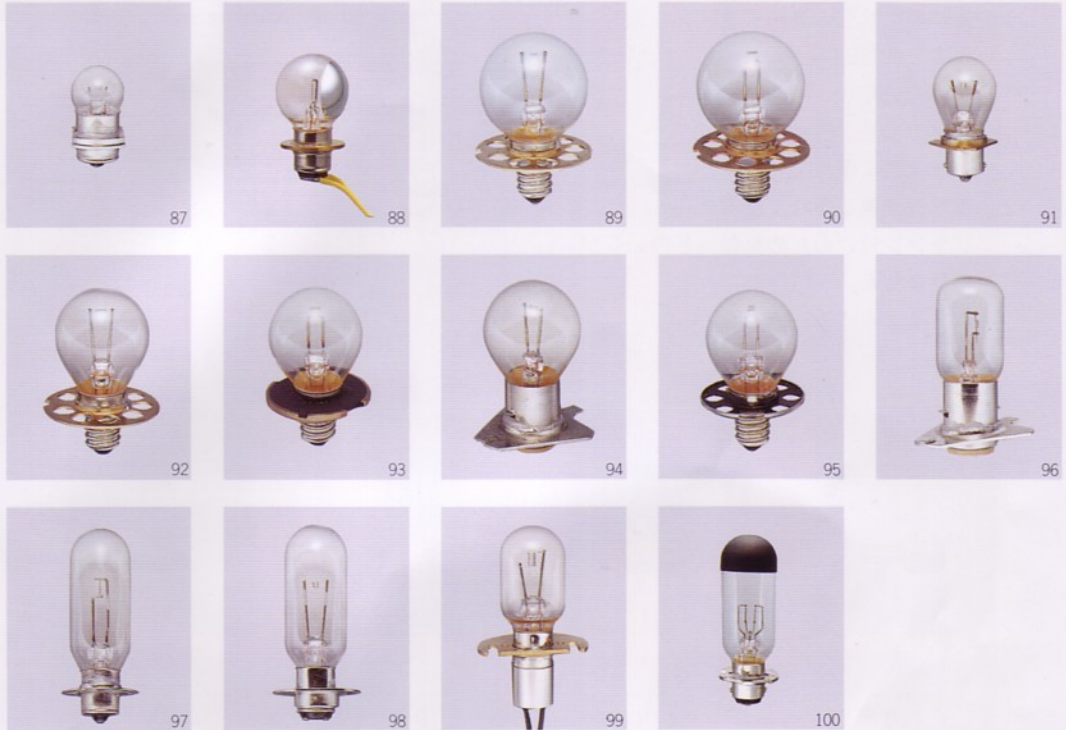

ランプ No	電圧 Volts	電力 Watts (電流 Amps)	バルブ形状 Bulb Type	外形寸法 mm		フィラメント形状 Filament Type	口 金 BASE	光束 Lumens	平均寿命 Life (hrs)	Vacuum-V Gas-G	参 照 Reference	Figure No	Picture No
				全長 M.O.L.	光中心 L.C.L.								
OP2163	6	(2)	G-18.5	35	15	FC-6Z	P15s FLANGE	140	50	G		F	87
OP2164	9	(2)	G-18.5	35	17	FC-6Z	P15s FLANGE	250	50	G		F	87
OP2433	12	(1)	G-30SPT	49	29	C-8	P15d FLANGE	—	1000	G			88
OP2562	6	(4.5)	G-40	67	36.5	FC-6Z	E14/26×18 FLANGE	360	100	G		G	89
OP2900	6	(4.5)	G-40	67	36	C-6U	E14/26×18 FLANGE	410	100	G	900-930	G	90
OP2480	6	33	S-25	50	23	FC-8Z	BA15s/19 FLANGE	430	80	G		G	91
OP2366	6	(4.5)	S-35	61	36	C-6	E14/26×18 FLANGE	450	100	G	366	G	92
OP2510	6	(4.5)	S-35	61	33.5	C-6U	E14/26×18 FLANGE	450	100	G	940-750	H	93
OP2158	6	30	S-35	63	44	C-6	BA20d/26 FLANGE	500	100	G	39-01-58/58Z	I	94
OP2481	6	33	S-35	61	33.5	FC-6U	E14/26×18 FLANGE	430	80	G		H	95
OP2186	6	50	S-35	63	44	C-6	BA20d/26 FPANGE	730	100	G	39-01-86/86Z	I	94
OP2168	12	60	S-35	63	44	C-6	BA20d/26 FLANGE	1000	100	G		I	94
OP2153	6	25	T-25	67	38.5	C-8偏芯	BA20d/26 FLANGE	330	100	G	39-01-53/53Z	J	96
OP2434	6	25	T-25	77	41.3	C-8	P30s-10.3	450	50	G			97
OP2550	6	33	T-25	77	42	FC-8Z	P15d FLANGE	430	80	G			98
OP2432	11	50	T-25	58	32	FC-8Z	P15d FLANGE	350	10000	G			99
OP2435	110	50	T-25	77	28.5	CC-13	SPECIAL FLANGE	900	50	G			100