

ヒューズホルダー CARTRIDGE FUSE HOLDERS



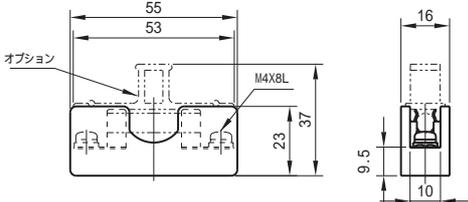
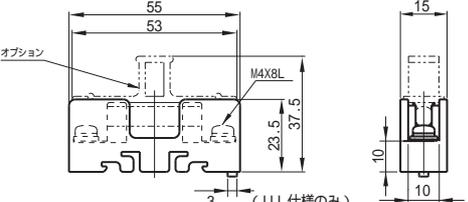

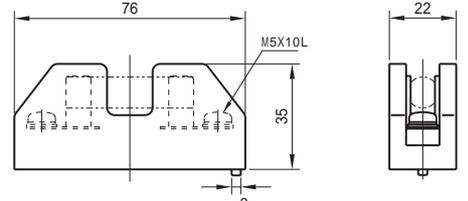


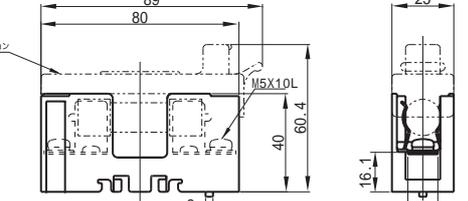


FH(FHN)基台材質は電気特性・耐衝撃性にすぐれたポリカーボネイト(P.C)樹脂製またはポリブチレンテレフタレート(P.B.T)樹脂製です。
 FU 基台材質はフェノール樹脂製です。
 FHN-15, FH-30,の機種を一本のチャンネルベースに集合取付ができます。DINレールにも対応しております。
 保護カバーを取付けできますので安全で且つヒューズ挿抜工事が工具なしで行えます。(FU-15・FHN-15・FH-30)
 安全に且つ簡単にヒューズの挿抜作業が出来る挿抜工具があります。
 JIS C 8314・8352に準拠しております。

UL認定品の形式は標準基本形式の次にUを加えて下さい。

例 FHN-15(標)——FHNU-15(UL形式)

UL認定品は受注生産です。納期、仕様については都度お問合せ下さい。

Type	定格絶縁電圧 (UL認定品)	電流容量	適合電線	端子ネジ	リセプタクル	適合ヒューズ	基台材質	集合レール取付
FU-15	250V	15A	5.5mm ² MAX AWG16~10	M4	-	JIS MF6Q(φ6.4×31m/m)	PF	不
FU-30	60Q(480)	30A	5.5mm ² MAX AWG12~10	M5	-	JIS MF01(φ10.3×38m/m)	"	"
FHN-15	25Q(250)	15A	5.5mm ² MAX AWG16~10	M4	-	JIS MF6Q(φ6.4×31m/m)	P.B.T	可
FH-30	60Q(250)	30A	14mm ² MAX AWG12~6	M5	-	JIS CF2 30A(φ15×51m/m)	P.C	"

<p>FU-15</p> 		<p>250V 15A-35SF 適合電線(ねじ径)...最大5.5mm²(M4) 適合ヒューズ...JIS MF 6Q(φ6.4×31) 取付穴寸法 標準取付 </p>
<p>FHN-15</p> 		<p>250V 15A-35SF 適合電線(ねじ径)...最大5.5mm²(M4) 適合ヒューズ...JIS MF 6Q(φ6.4×31) 取付穴寸法 標準取付  ストッパー付(UL) </p>
<p>FU-30</p> 		<p>600V 30A-600CF UL品480V 適合電線(ねじ径)...最大5.5mm²(M5) 適合ヒューズ...JIS MF 01(φ10.3×38) 取付穴寸法 標準取付  UL品取付 </p>
<p>FH-30</p> 		<p>600V 30A-700CF 適合電線(ねじ径)...最大14mm²(M5) 適合ヒューズ...JIS CF 2 30A(φ15×51) 取付穴寸法 標準取付  UL品取付 </p>