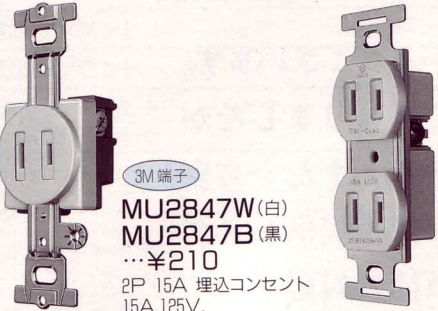
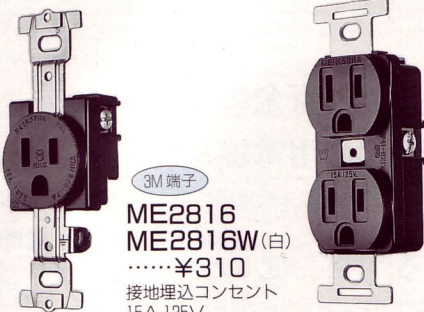
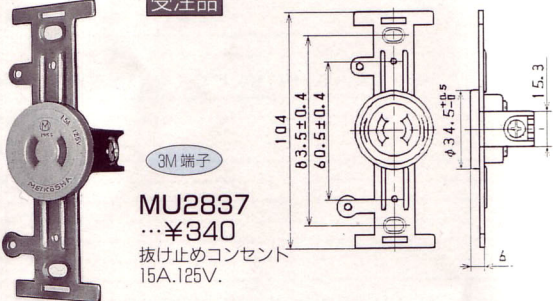
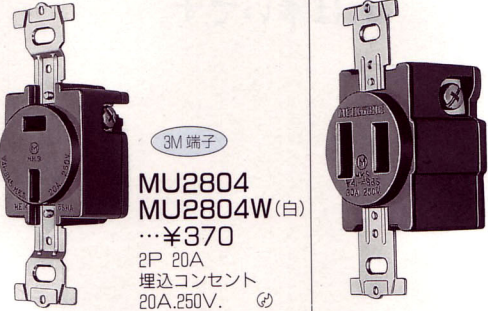
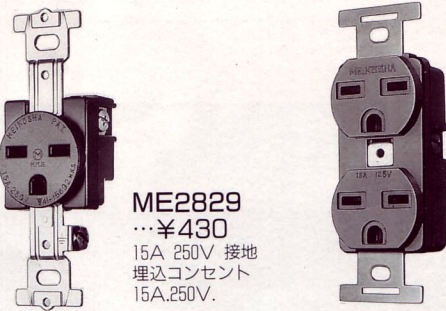







埋込コンセント (接地形及び非接地形)


	15A	20A	30A
2P 125V 	 3M 端子 MU2847W(白) MU2847B(黒) …¥210 2P 15A 埋込コンセント 15A.125V. 3M 端子 MU2836 …¥270 埋込ダブルコンセント 15A.125V. Ⓢ		
接地 2P 125V 	 3M 端子 ME2816 ME2816W(白) ……¥310 接地埋込コンセント 15A.125V. 3M 端子 ME2817 ME2817Y(クリーム) …¥440 接地埋込ダブルコンセント 15A.125V.		
抜 け 止 め 2P 125V 	 受注品 3M 端子 MU2837 …¥340 抜 け 止 め コ ン セ ン ト 15A.125V. 104 83.5±0.4 60.5±0.4 φ34.5±0.5 15.3 6	2P 250V  	 3M 端子 MU2804 MU2804W(白) …¥370 2P 20A 埋込コンセント 20A.250V. Ⓢ MU2813 …¥840 2P 30A 埋込コンセント 30A.250V.
接地 2P 250V 	 ME2829 …¥430 15A 250V 接地 埋込コンセント 15A.250V. ME2830 …¥680 15A 250V 接地 埋込ダブルコンセント 15A.250V.		 ME8586 …¥2,050 接地2P 30A 埋込コンセント 30A.250V.
3P 250V 	 MU2808 MU2808W(白) …¥300 3P 15A 埋込コンセント 15A.250V.	 MU2809 MU2809W(白) …¥430 3P 20A 埋込コンセント 20A.250V. Ⓢ	 MU2814 MU2814W(白) …¥1,680 3P 30A 埋込コンセント 30A.250V.

商品の価格には消費税は含まれておりません。

埋込コンセント (接地形及び非接地形)

	15A	20A	30A
接地 3P 250V (IB 4P)	 3M 端子 MU2818 MU2818W(白) …¥350 接地3P 15A 埋込コンセント 15A,250V.(IB4P)	 3M 端子 MU2821 MU2821W(白) …¥490 接地3P 20A 埋込コンセントH形 20A,250V.(IB4P) Ⓢ	 3M 端子 MU2815 MU2815W(白) …¥2,130 接地3P 30A 埋込コンセント 30A,250V.(IB4P)
50A 250V (IB 4P)	 受注品 3M 端子 MU2822 …¥4,300 接地3P 50A 埋込コンセント 50A,250V.(IB4P)		

● 寸法図(mm)

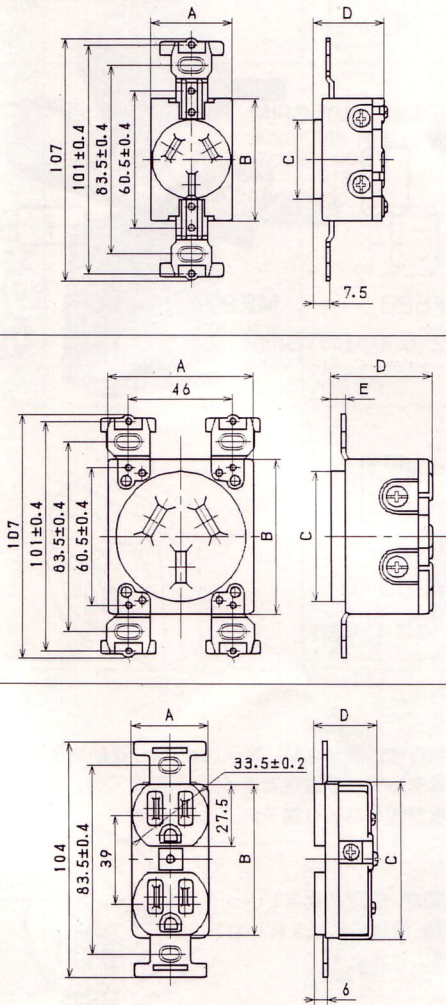

	品 番	A	B	C	D
2P	MU2847	36	41	$\phi\ 34.5\begin{smallmatrix} +0.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	25
	MU2813	42	60	$\phi\ 40.5\begin{smallmatrix} +0.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	44.2
	MU2804	37	50		29.5
2P+E	ME2816	36	41.5	$\phi\ 34.5\begin{smallmatrix} +0.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	25
	ME2829				28
3P	MU2808	38.5	50		28.5
	MU2809	36	54		31.5
3P+E	MU2818	36	50		28
	MU2821	38	56		31.5




	品 番	A	B	C	D	E
2P+E	ME8586	72	68	$\phi\ 57\begin{smallmatrix} +0.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	42	7.5
3P	MU2814	64	68		44.2	6.8
3P+E	MU2815					
	MU2822					

	品 番	A	B	C	D
2P	MU2836	31	66.5	63	25
2P+E	ME2817 ME2830	34	66.5	70.2	28


プラグ・コネクターボデー


■ 3Mプラグ・コネクターボデー (20A250V用)

- 外郭、コードグリップは割れにくい熱可塑性樹脂を使用しています。
- 端子は3M端子(巻き付け・圧着端子・はさみ込み接続)を採用しています。

	2P (I-)	3P (⬇)	接地 3P (IB 4P) (⬆)	寸法図 (mm)
プラグ	 3M 端子 MP2561 ……¥270 2P 20A プラグ (3M) 20A, 250V.	 3M 端子 MP2562 ……¥380 3P 20A プラグ (3M) 20A, 250V.	 3M 端子 MP2566 ……¥420 接地 3P 20A プラグ (3M) H形 20A, 250V. (IB 4P) Ⓢ	 φ42.5 20 23 49 φ45.5
コネクターボデー	 3M 端子 MC2639 ……¥540 2P 20A コネクターボデー (3M) 20A, 250V.	 3M 端子 MC2640 ……¥790 3P 20A コネクターボデー (3M) 20A, 250V.	 3M 端子 MC2644 ……¥920 接地 3P 20A コネクターボデー (3M) H形 20A, 250V. (IB 4P) Ⓢ	 φ38 70 φ45.5
組	MK5639……¥810 2P 20A コネクター (組) 3M	MK5640……¥1,170 3P 20A コネクター (組) 3M	MK5644……¥1,340 接地 3P 20A コネクター (組) 3M H形 (IB 4P)	適用電線: 2mm ² ・3.5mm ²
コネクターボデー A形	 3M 端子 MC2655 ……¥540 2P 20A コネクターボデー (3M) A形 20A, 250V.	 3M 端子 MC2656 ……¥790 3P 20A コネクターボデー (3M) A形 20A, 250V.	 3M 端子 MC2657 ……¥920 接地 3P 20A コネクターボデー (3M) A形 20A, 250V. (IB 4P) Ⓢ	 φ42.5 70 φ45.5
組	MK5655……¥810 2P 20A コネクター (組) 3M A形	MK5656……¥1,170 3P 20A コネクター (組) 3M A形	MK5657……¥1,340 接地 3P 20A コネクター (組) 3M A形 (IB 4P)	適用電線: 2mm ² ・3.5mm ²

■ 平形プラグ・コネクターボデー (15A125V用)

平形・袋打コード両用		平形コード用	
適用電線		700 ワットまで…0.75mm ² , 1200 ワットまで…1.25mm ² , 1500 ワットまで…2mm ²	
	MP2567 ……¥110 B(黒) G(グレー) W1(乳白) 平形プラグ 15A, 125V.		MP2539 ……¥105 B(黒) G(グレー) W1(乳白) 平形スモールプラグ 15A, 125V.
			MP7004 ……¥180 B(黒) W1(乳白) ムービープラグ 15A, 125V.
	MC2645 ……¥135 B(黒) G(グレー) W1(乳白) 平形コネクターボデー 15A, 125V.		MC2622 ……¥125 B(黒) G(グレー) W1(乳白) 平形スモールコネクター ボデー 15A, 125V.
		 A, B, C dimensions indicated.	



品 番	A	B	C
MP2567	29	41	16.5
MP2539	28	35	
MP7004	29	45	14

品 番	A	B	C
MC2645	29	54.5	16.5
MC2622	28	50	

商品の価格には消費税は含まれておりません。

ゴムプラグ・ゴムコネクターボデー (接地形及び非接地形)

2P



MP2550.....¥160
丸形ゴムプラグ(バンドなし)
15A.125V.



MC2616.....¥410
2P 15A ギョコネクターボデー
15A.125V.

接地 2P



ME2538.....¥380
接地ギョコネクターボデー
15A.125V.

2P



MP2544.....¥370
15A 250V ギョプラグ
15A.250V.

接地 2P




ME2547.....¥430
15A 250V 接地ギョコネクターボデー
15A.250V.

15A 125V

● 寸法図(mm)

MC2616



適用電線 (mm²)


品番	1CT, 2CT 2RNCT	2PNCT	VCT VCT(S)	VCTF VCTF(S)	CTF RNCTF	適用圧着端子
MP2506	0.75~2	0.75~2	0.75~2	2	1.25~2	0.75~1.25mm ² ... R1.25 - 3.5 2mm ² ...R2 - 3.5
MP2550						
MP2552	0.75~1.25	0.75~2	0.75~2	2	2	
MP2555						
MC2616	0.75~2	0.75~2	0.75~2	2	1.25~2	
ME2538						
MP2544					2	
ME2547	0.75~2	1.25~2	1.25~2	—	—	
MP2523					2	
MP2537	0.75~2	0.75~2	0.75~2	—	2	
MP2524	2~3.5	2~3.5	2~3.5	—	3.5	2mm ² ...R2 - 4 3.5mm ² ...R3.5 - 4 5.5mm ² ...R5.5 - 4
MP2525						
MP2526	2~5.5	3.5~5.5	3.5~5.5	5.5	3.5~5.5	
MP2527	5.5~8	5.5~8	5.5~8	—	—	5.5mm ² ...R5.5 - 5 8mm ² ...R8 - 5 14mm ² ...R14 - 5
MP2528						
MP2533	5.5	5.5~8	5.5	—	—	
MP2545	5.5~14	5.5~14	5.5~14	—	—	

商品の価格には消費税は含まれておりません。


ゴムプラグ (接地形及び非接地形)

	15A	20A	30A	50A
2P 		 MP2524…¥720 2P 20A ゴムプラグ 20A.250V.	 MP2527…¥1,200 2P 30A ゴムプラグ 30A.250V.	
3P 	 MP2523…¥590 3P 15A ゴムプラグ 15A.250V.	 MP2525…¥870 3P 20A ゴムプラグ 20A.250V.	 MP2528…¥1,550 3P 30A ゴムプラグ 30A.250V.	
接地 3P (IB 4P) 	セフティワッシャ付  MP2537…¥680 接地3P 15A ゴムプラグ 15A.250V.(IB4P)	セフティワッシャ付  MP2526…¥1,020 接地3P 20A ゴムプラグ 20A.250V.(IB4P)	 MP2533…¥1,680 接地3P 30A ゴムプラグ 30A.250V.(IB4P)	受注品  MP2545…¥2,680 接地3P 50A ゴムプラグ 50A.250V.(IB4P)


● 寸法図(mm)




	品 番	A	B	C
2P	MP2550	φ 32	50	φ 7.5~12
	MP2506			φ 11
	MP2552			φ 7.5~12
	MP2555			φ 12
	MP2544	φ 38	46	φ 12



	品 番	A	B	C
2P+E	ME2538	φ 36	50	φ 8~13
	ME2547	φ 38	46	φ 12










	品 番	A	B	C	D	E
2P	MP2524	φ 52	70	φ 10.5~14.5	20	—
3P	MP2523	φ 46	62	φ 10~14	17	20
	MP2525	φ 52	70	φ 10.5~14.5	20	23
3P+E	MP2537	φ 46	62	φ 10~14	17	20
	MP2526	φ 55	75	φ 12~17.5	20	23



	品 番	A	B	C
2P	MP2527			
3P	MP2528	φ 67	79	φ 14~19
3P+E	MP2533			
	MP2545	φ 77	100	φ 17~24

商品の価格には消費税は含まれておりません。

防水プラグ・防水コネクターボデー (接地形及び非接地形)

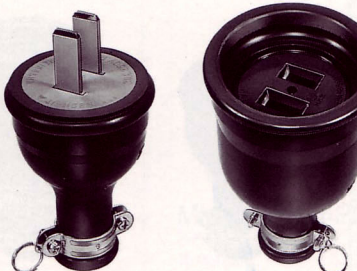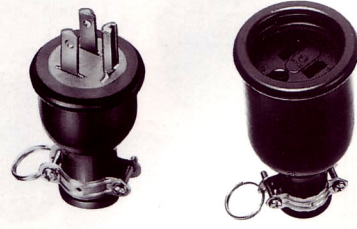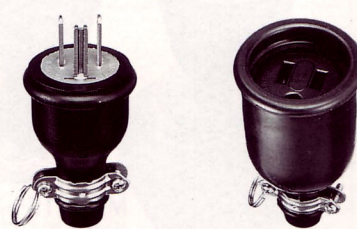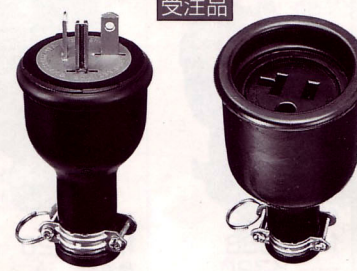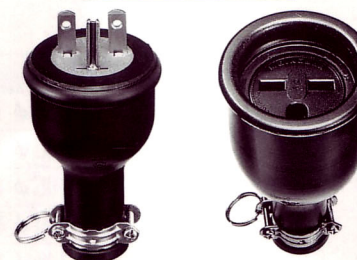	15A	20A	30A
2P 	 MP2518・¥290 MC2608・¥430 2P 15A 防水プラグ 15A,125V. 2P 15A 防水コネクターボデー 15A,125V.	 MP2512・¥780 MC2609・¥870 2P 20A 防水プラグ 20A,250V. 2P 20A 防水コネクターボデー 20A,250V.	 MP2514・¥1,600 MC2611・¥2,000 2P 30A 防水プラグ 30A,250V. 2P 30A 防水コネクターボデー 30A,250V.
組	MK5608…¥720 2P 15A 防水コネクター(組)	MK5609…¥1,650 2P 20A 防水コネクター(組)	MK5611…¥3,600 2P 30A 防水コネクター(組)
接地 2P 	セフティワッシャ付  ME2542・¥620 ME2624・¥730 15A 125V 接地防水プラグ 15A,125V. 15A 125V 接地防水コネクターボデー 15A,125V.	15A (VCT 専用) セフティワッシャ付  ME2543・¥620 ME2625・¥730 15A 125V 接地防水プラグ(S形) 15A,125V. 15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形) 15A,125V.	受注品  ME7032・¥810 ME2666…¥960 20A 125V 接地防水プラグ 20A,125V. 20A 125V 接地防水コネクターボデー 20A,125V.
組	MK5624…¥1,350 15A 125V 接地防水コネクター(組)		
接地 2P 	セフティワッシャ付  ME2546・¥780 ME2628…¥870 15A 250V 接地防水プラグ 15A,250V. 15A 250V 接地防水コネクターボデー 15A,250V.		
組	MK5628…¥1,650 15A 250V 接地防水コネクター(組)		

適用電線

品 番	2CT, 2RNCT	2PNCT	VCT, VCT(S)	適用圧着端子
MK5608	0.75~2	2	2	0.75~1.25mm ² …R1.25 - 3.5 2mm ² …R2 - 3.5
MK5624	1.25~2			
MK5628				
MK5614	1.25~2	2	2	2mm ² …R2 - 4 3.5mm ² …R3.5 - 4 5.5mm ² …R5.5 - 4
MK5620				
MK5609				
	2~3.5	3.5	3.5	3.5mm ² …R3.5 - 5 5.5mm ² …R5.5 - 5 8mm ² …R8 - 5
MK5610				
MK5615	3.5~5.5	3.5~5.5	3.5~5.5	
MK5611	3.5~5.5	5.5	5.5	
MK5612				
MK5623	5.5~8	8	5.5~8	

※ 上記以外の電線は使用しないでください。

商品の価格には消費税は含まれておりません。

防水プラグ・防水コネクターボデー（接地形及び非接地形）

	15A	20A	30A
3P	 MP2519¥650 3P 15A 防水プラグ 15A.250V. MC2614...¥850 3P 15A 防水コネクターボデー 15A.250V.	 MP2513¥920 3P 20A 防水プラグ 20A.250V. MC2610¥1,180 3P 20A 防水コネクターボデー 20A.250V.	 MP2515¥1,800 3P 30A 防水プラグ 30A.250V. MC2612...¥2,300 3P 30A 防水コネクターボデー 30A.250V.
組	MK5614...¥1,500 3P 15A 防水コネクター(組)	MK5610...¥2,100 3P 20A 防水コネクター(組)	MK5612...¥4,100 3P 30A 防水コネクター(組)
接地 3P (18 4P)	セフティワッシャ付  MP2536¥720 接地3P 15A 防水プラグ 15A.250V.(18 4P) MC2620...¥880 接地3P 15A 防水コネクターボデー 15A.250V.(18 4P)	セフティワッシャ付  MP2520¥1,080 接地3P 20A 防水プラグ 20A.250V.(18 4P) MC2615...¥1,320 接地3P 20A 防水コネクターボデー 20A.250V.(18 4P)	3M 端子  MP2540¥2,000 接地3P 30A 防水プラグ 30A.250V.(18 4P) MC2623...¥2,400 接地3P 30A 防水コネクター ボデー 30A.250V.(18 4P)
組	MK5620...¥1,600 接地3P 15A 防水コネクター(組) (18 4P)	MK5615...¥2,400 接地3P 20A 防水コネクター(組) (18 4P)	MK5623...¥4,400 接地3P 30A 防水コネクター(組) (18 4P)

● 寸法図(mm)

	品 番	A	B	C	D	E
2P	MP 2512	φ 54	90	φ 12~14.5	20	—
	MP 2514	φ 69	100	φ 13.5~16	30	
3P	MP 2519	φ 48	80	φ 11~13	17	20
	MP 2513	φ 54	90	φ 12~14.5	20	23
	MP 2515	φ 69	100	φ 13.5~16	30	33
3P+E	MP 2536	φ 48	80	φ 12~14	17	20
	MP 2520	φ 61	90	φ 14~17	20	23
	MP 2540	φ 69	100	φ 17.5~19.5	30	33












	品 番	A	B	C
2P	MC 2609	φ 66	120	φ 12~14.5
	MC 2611	φ 82	140	φ 13.5~16
3P	MC 2614	φ 58	105	φ 11~13
	MC 2610	φ 66	120	φ 12~14.5
	MC 2612	φ 82	140	φ 13.5~16
3P+E	MC 2620	φ 58	105	φ 12~14
	MC 2615	φ 73	130	φ 14~17.5
	MC 2623	φ 82	140	φ 17.5~19.5

	品 番	A	B	C
2P	MP 2518	φ 39	60	φ 10.5~12
	ME 2542			φ 11~13
2P+E	ME 2543		63	φ 9~11
	ME 2546	φ 48	80	φ 11~13
	ME 7032			φ 12~14

	品 番	A	B	C
2P	MC 2608		75	φ 10.5~12
	ME 2624	φ 46	90	φ 11~13
2P+E	ME 2625		93	φ 9~11
	ME 2628	φ 58	105	φ 11~13
	ME 2666			φ 12~14

商品の価格には消費税は含まれておりません。



引掛器具

	引掛埋込コンセント	引掛露出コンセント	引掛プラグ(バーク)
2P 15A 	 3M 端子 MH2871…¥380 MH2871W(白) 2P 15A 引掛埋込コンセント 15A.125V. 	  MH2882…¥420 2P 15A 引掛コンセント 15A.125V.	 MH2571…¥290 2P 15A 引掛プラグ 15A.125V.
接地 2P 15A (IB 3P) 	 3M 端子 MH2872…¥420 MH2872W(白) 接地2P 15A 引掛埋込コンセント 15A.125V.(IB3P) 	  MH2883…¥480 MH2883W(白) 接地2P 15A 引掛コンセント 15A.125V.(IB3P)	 MH2572…¥320 MH2572W(白) 接地2P 15A 引掛プラグ 15A.125V.(IB3P)
2P 20A 	 3M 端子 MH2874…¥480 MH2874W(白) 2P 20A 引掛埋込コンセント 20A.250V. 	  MH2885…¥540 2P 20A 引掛コンセント 20A.250V.	 MH2574…¥360 2P 20A 引掛プラグ 20A.250V.
接地 2P 20A 	 L6-20R準拠 3M 端子 MH2877…¥700 接地2P 20A 引掛埋込コンセント 20A.250V.		
3P 20A 	 3M 端子 MH2875…¥580 MH2875W(白) 3P 20A 引掛埋込コンセント 20A.250V. 	  MH2886…¥640 3P 20A 引掛コンセント 20A.250V.	 MH2575…¥540 3P 20A 引掛プラグ 20A.250V.
接地 3P 20A (IB 4P) 	 3M 端子 MH2876…¥900 MH2876W(白) 接地3P 20A 引掛埋込コンセント 20A.250V.(IB4P) 	  MH2887…¥980 接地3P 20A 引掛コンセント 20A.250V.(IB4P)	 MH2576…¥640 接地3P 20A 引掛プラグ 20A.250V.(IB4P)

引掛器具

引掛埋込コンセント

接地
2P
15A




MH2864AT01...¥1,100

接地2P 15A
引掛埋込ダブルコンセント (A形)
15A, 125V. (旧3P)

引掛露出コンセント


受注品




製造中止

MH2897...¥1,320


接地2P 15A
引掛ダブルコンセント
15A, 125V. (旧3P)




● 寸法図(mm)



	品番	A	B	C
2P	MH2882	49	49	32
	MH2885	58	58	41
2P+E	MH2883	56	56	38
3P	MH2886	62	62	41
3P+E	MH2887	70	70	43



	品番	A	B	C	D	E
2P	MH2571	φ 34	17	13	12	—
	MH2574	φ 45.5	23	14	18	—
2P+E	MH2572	φ 38	21	13	16	18.5
3P	MH2575	φ 45.5	23	14	18	21
3P+E	MH2576	φ 54	24	13.8	18	

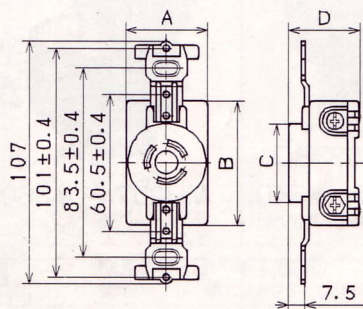

	品番	A	B	C	D
2P	MH2871	36	56	φ 34.5 ^{+0.5} ₋₀	29
	MH2874	37	54		32
2P+E	MH2872	36	55		
	MH2877	39	57		
3P	MH2875	37	56	φ 40.5 ^{+0.5} ₋₀	31
3P+E	MH2876	42.5	58.5		

引掛プラグ適用電線

MH2571	0.75mm ² ~2mm ²
MH2572	
MH2574	2mm ² ~3.5mm ²
MH2575	
MH2576	

引掛ゴムプラグ(防水兼用)・引掛防水コネクターボデー

特長

- 結線は圧着端子と当社独自のはさみ込み接続ができます。
- ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。


結線方法

- はさみ込み接続の場合は、ゲージに合わせて線をむき、心線がほつれないようしっかりよじって結線してください。
- 結線後、本体の凹部をゴムボデーの凸部に合わせて挿入し、止めねじを締付け、最後にコードグリップのねじを適度に締付けます。
(30Aのプラグは本体表面の矢印とゴムボデーの・印を合わせて挿入してください)


★ご注意

- ケーブル・コード挿入孔の寸法(例: φ10.5~12)は使用されるケーブル・コード外径寸法の目安です。より安全にご使用いただくため、適用電線を表に記載してありますので、必ずお守りください。
- 定格電圧を必ず確認して誤った使用をしないようにご注意ください。
- 250V用、480V用と600V用は相互の接続が出来ないように極配置を考慮してありますので誤用の心配がありません。
- プラグの抜き差しは電源を切ってから行ってください。
(他社製品には弊社製品と互換性のないものもありますので、プラグ・コンセントは弊社製品をご使用ください)


引掛ゴムプラグ (防水兼用)

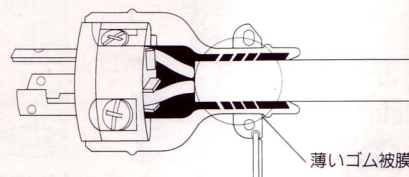


引掛防水コネクターボデー

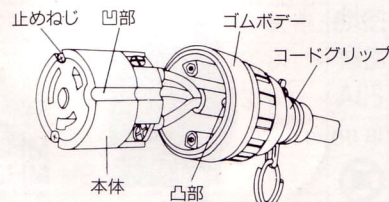


引掛ゴムプラグ(防水兼用)・引掛防水コネクターボデー

	15A		20A	
2P 	  MH2588…¥570 2P 15A 引掛ゴムプラグ (防水兼用) 15A.125V.	  MH2630…¥710 2P 15A 引掛防水コネクターボデー 15A.125V.	  MH2582…¥880 2P 20A 引掛ゴムプラグ (防水兼用) 20A.250V.	  MH2632…¥1,250 2P 20A 引掛防水コネクターボデー 20A.250V.
接地 2P (1B 3P) 	  MH2589…¥780 接地2P 15A 引掛ゴムプラグ (防水兼用) 15A.125V.(1B3P)	  MH2631…¥1,000 接地2P 15A 引掛防水コネクターボデー 15A.125V.(1B3P)	 L6-20P 準 拠  MH7038…¥1,350 接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (防水兼用) 20A.250V.	
20A				
3P 	  MH2583…¥1,040 3P 20A 引掛ゴムプラグ (防水兼用) 20A.250V.	  MH2633…¥1,520 3P 20A 引掛防水コネクターボデー 20A.250V.	  MH2649…¥1,520 3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー 20A.250V.	
接地 3P (1B 4P) 	  MH2584…¥1,230 接地3P 20A 引掛ゴムプラグ (防水兼用) 20A.250V.(1B4P)	  MH2634…¥1,730 接地3P 20A 引掛防水コネクターボデー 20A.250V.(1B4P)	  MH2598…¥1,230 接地3P 20A 引掛 ゴムプラグ (B形) 20A.250V.(1B4P)	  MH2648…¥1,730 接地3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー (B形) 20A.250V.(1B4P)

● 寸法図 (mm)



	品 番	A	B	C	D	E
2P	MH2588	φ 36	62	φ 10.5~12	12	—
	MH2582	φ 45.5	72	φ 12~13.5	18	—
2P+E	MH2589	φ 38.5	64	φ 11~13	16	18.5
	MH7038	φ 45.5	72	φ 13~14.5	18.6	22.8
3P	MH2583	φ 45.5	72	φ 13~14.5	18	21
	MH2584	φ 52	75	φ 14~16	18	21
3P+E	MH2598	φ 56	85	φ 13.5~15	18	21




	品 番	A	B	C
2P	MH2630	φ 46	90	φ 10.5~12
	MH2632	φ 54	108	φ 12~13.5
2P+E	MH2631	φ 48	95	φ 11~13
3P	MH2633	φ 54	108	φ 13~14.5
3P+E	MH2634	φ 61	117	φ 14~16

商品の価格には消費税は含まれておりません。


30A 引掛器具

30A (250V・480V・600V) 器具の極配置寸法はアメリカNEMA規格に準拠しています。


30A 250V ★印…平成5年7月1日JIS規格

接地 2P (旧 3P)	 3M 端子 L6-30P ★MH2578…¥1,850 接地2P 30A 引掛ゴムプラグ 30A・250V。(旧3P)	 3M 端子 L6-30R ★MH2878…¥1,350 MH2878W(白) 接地2P 30A 引掛埋込コンセント 30A・250V。(旧3P)	 L6-30R ★MH2889…¥1,680 接地2P 30A 引掛コンセント 30A・250V。(旧3P)
	 3M 端子 L6-30P ★MH2577…¥2,040 接地2P 30A 引掛防水プラグ 30A・250V。(旧3P)	 3M 端子 L6-30R ★MH2637…¥2,600 接地2P 30A 引掛防水コネクターポデー 30A・250V。(旧3P)	 3M 端子 L6-30P ★MH2586…¥1,200 接地2P 30A 引掛プラグ 30A・250V。(旧3P)


30A 250V

接地 3P (旧 4P)	 3M 端子 L15-30P MH2579…¥2,100 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ 30A・250V。(旧4P)	 3M 端子 L15-30R MH2879…¥1,820 MH2879W(白) 接地3P 30A 引掛埋込コンセント 30A・250V。(旧4P)	 L15-30R MH2890…¥2,100 接地3P 30A 引掛コンセント 30A・250V。(旧4P)
	 3M 端子 L15-30P MH2594…¥2,300 接地3P 30A 引掛防水プラグ 30A・250V。(旧4P)	 3M 端子 L15-30R MH2638…¥3,100 接地3P 30A 引掛防水コネクターポデー 30A・250V。(旧4P)	 3M 端子 L15-30P MH2587…¥1,450 接地3P 30A 引掛プラグ 30A・250V。(旧4P)


30A 480V 受注品

 3M 端子 L16-30P MH2580…¥2,500 480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ 30A・480V。(旧4P)	 3M 端子 L16-30R MH2880…¥2,500 480V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント 30A・480V。(旧4P)
--	--


● 寸法図(mm)

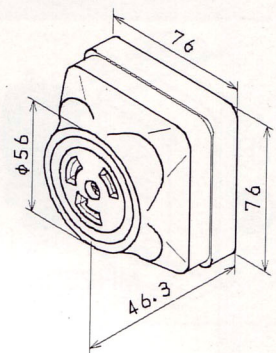

MH2889・MH2890




MH2586・MH2587

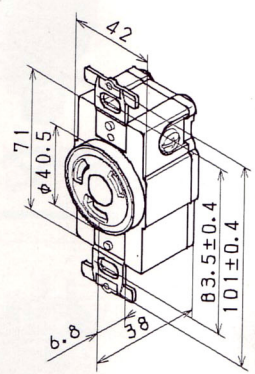

MH2878・MH2879
MH2880・MH2881

30A 600V 受注品

 3M 端子 L17-30P MH2581…¥2,960 600V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ 30A・600V。(旧4P)	 3M 端子 L17-30R MH2881…¥2,870 600V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント 30A・600V。(旧4P)
--	--

引掛器具／引掛インレット

適用電線

15A、20A、引掛ゴムプラグ

品番	2CT、2P/NCT	2P/NCT	VCT、VCT(S)	適用圧着端子
MH2588	0.75～2	1.25～2	2	0.75～1.25mm ² …R1.25～3.5、2mm ² …R2～3.5
MH2589				
MH2582				
MH7038	2～3.5	3.5	3.5	1.25mm ² …R1.25～4、2mm ² …R2～4
MH2583				3.5mm ² …R3.5～4、5.5mm ² …R5.5～4
MH2584	3.5～5.5	3.5～5.5	3.5～5.5	
MH2598	1.25～2	2～3.5	3.5	

15A、20A、引掛防水コネクター・引掛ゴムコネクター

品番	2CT、2P/NCT	2P/NCT	VCT、VCT(S)	適用圧着端子
MH2630	0.75～2	1.25～2	2	0.75～1.25mm ² …R1.25～3.5、2mm ² …R2～3.5
MH2631				
MH2650				
MH2632	2～3.5	3.5	3.5	1.25mm ² …R1.25～4、2mm ² …R2～4
MH2633				3.5mm ² …R3.5～4、5.5mm ² …R5.5～4
MH2649	3.5～5.5	5.5	5.5	
MH2634				
MH2648	1.25～2	2～3.5	3.5	

30A、NEMA 引掛ゴムプラグ

品番	2CT、2P/NCT	2P/NCT	VCT、VCT(S)	CTF、R/NCTF	適用圧着端子
MH2578	3.5～5.5	3.5～8	3.5～5.5	5.5	3.5mm ² …R3.5～5
MH2579					5.5mm ² …R5.5～5
MH2580					8mm ² …R8～5
MH2581					


30A、NEMA 引掛防水プラグ

品番	2CT、2P/NCT	2P/NCT	VCT、VCT(S)	適用圧着端子
MH2577	5.5	5.5～8	5.5	5.5mm ² …R5.5～5
MH2594				8mm ² …R8～5


30A、NEMA 引掛防水コネクターボデー

品番	2CT、2P/NCT	2P/NCT	VCT、VCT(S)	適用圧着端子
MH2637	5.5	5.5～8	5.5	5.5mm ² …R5.5～5
MH2638				8mm ² …R8～5


● 寸法図(mm)



	品番	A	B	C
2P+E	MH2578	φ 64	100	φ 13.5～16
	MH2579			
3P+E	MH2580			φ 17.5～19.5
	MH2581			




	品番	A	B	C
2P+E	MH2577	φ 66.5	103.5	φ 13.5～16
3P+E	MH2594			φ 17.5～19.5




	品番	A	B	C
2P+E	MH2637	φ 76	124	φ 13.5～16
3P+E	MH2638			φ 17.5～19.5

■ 引掛インレット

接地 2P、15A、125V.(旧 3P) ⚡		接地 3P、20A、250V.(旧 4P) ⚡	
			
MH2944……¥1,530 接地2P 15A 引掛インレット 15A、125V.(旧3P)	MH2650……¥1,000 接地2P 15A 引掛ゴムコネクターボデー 15A、125V.(旧3P)	MH2948……¥2,680 接地3P 20A 引掛インレット 20A、250V.(旧4P)	MH2648……¥1,730 接地3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー(B形) 20A、250V.(旧4P)
MK5650-F……¥2,530	接地2P 15A 引掛ゴムコネクターボデー組 (引掛インレット付)	MK5648-F……¥4,410	接地3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー(B形)組 (引掛インレット付)

● 寸法図(mm)

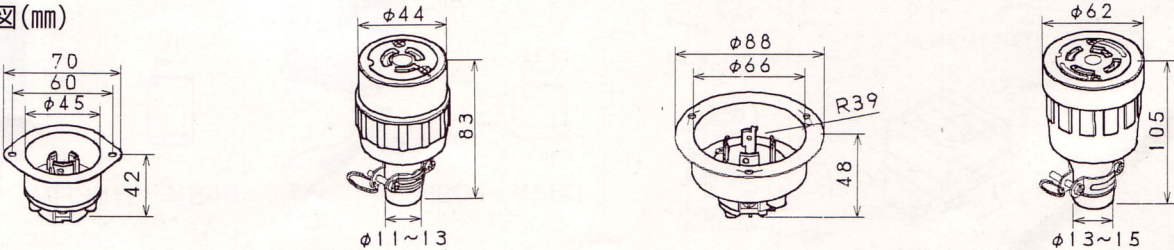

商品の価格には消費税は含まれておりません。

		SOCKET		TAP		PLUG		RUBBER PLUG			
極配置	定 格	埋込 コンセント	露出 コンセント	タップ	プラグ	ゴム プラグ	コネクター	防水 プラグ	防水 コネクター ボデー		
接 地 形		15A 125V	ML1233 ME2816 ME2817	ML1233 ME2726 ME2743 ME2746 ME2777	MR2955 MR2956	ME2592 ME7017 ME7017T1	ME2538		ME2542 ME2543	ME2624 ME2625	
		20A 125V				ME2556 ME7022 ME7022T1			ME7032		
		20A 125V		ME2753 ME2753T1 ME2759						ME2666	
		15A 250V	ME2829 ME2830			ME2593 ME7021 ME7021T1	ME2547		ME2546	ME2628	
		20A 250V		ME2760		ME7018 ME7018T1					
		30A 250V	ME8586			ME7043					
引 掛 形		15A 125V	MH2871	MH2882		MH2571	MH2588			MH2630	
		15A 125V	MH2864AT01 MH2872	MH2883 MH2897	MR7220 MR7221	MH2572	MH2589	MH2650		MH2631	
		20A 250V	MH2874	MH2885		MH2574	MH2582			MH2632	
		20A 250V	MH2875	MH2886	MR2934	MH2575	MH2583	MH2649		MH2633	
		20A 250V	MH2877		MR2946		MH7038				
		20A 250V	MH2876	MH2887	MR2933 MR2943	MH2576	MH2584 MH2598	MH2648		MH2634	
		30A 250V	MH2878	MH2889		MH2586	MH2578		MH2577	MH2637	
		30A 250V	MH2879	MH2890		MH2587	MH2579		MH2594	MH2638	
		30A 480V	MH2880				MH2580				
		30A 600V	MH2881				MH2581				

廣順電工器材有限公司
Kwong Shun Electrical Equipment Ltd.

九龍油麻地廣東道887號海威大廈地下A舖
Shop A, Seawide Mansion 887 Canton Rd., Kowloon H. K.
Tel: 27716185, 27716354, 23328718 Fax: 23741552
Website: www.kwongshun.com E_mail: info@kwongshun.com