



ANLY TIMER

ANLY

ATF / ARF 斷電延遲繼電器



功能特性：

- 為可調式斷電限時繼電器。
- 其時間範圍最長可達30分鐘。
- 可由外部設定強制瞬時復歸功能。
- 可依客戶需求訂製1A1C，即一組瞬時接點和一組限時接點的操作模式。
- 具有CE認證。

規格：


操作電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 2A / 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.3sec
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	ATF 約225g ARF 約200g

型式分類：


型號	ATF-N / Y	ATF-N2 / Y2	ARF-N / Y
接點容量	250VAC 5A(1C)	250VAC 5A(2C)	250VAC 2A(1C)
強制瞬時復歸	○	----	○
時間範圍	3, 6, 10, 30, 60 sec 3, 10, 30 min	3, 6, 10, 30, 60 sec 3, 10, 30 min	3, 6, 10, 30, 60 sec

接線圖：

ATF,ARF




ATF-2




時序圖：

ATF,ARF

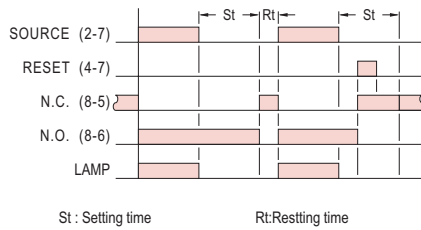


ATF-2

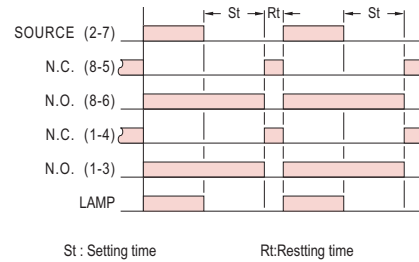

外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

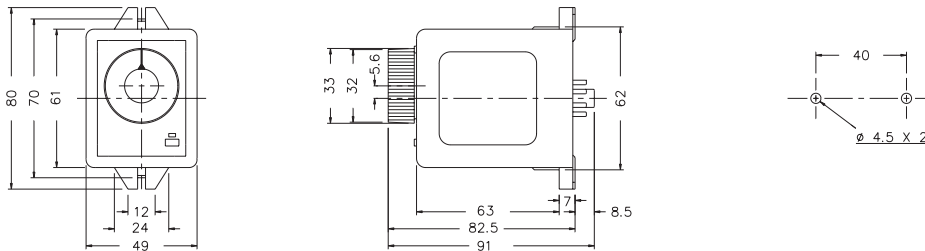

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

