


ノンロック / Momentary

スナップインタイプ / Snap-in type

ハンダレスコネクタ対応 / Connector Terminal

MS-950

MS-950 V

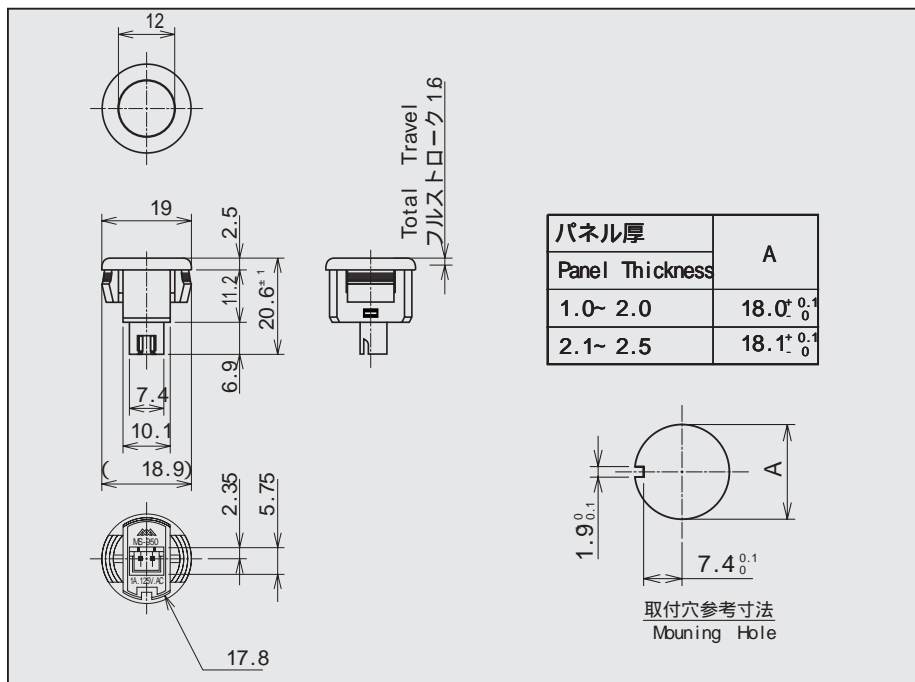

V	ボタンカラー Color	シルバー Silver

仕様 Specifications

日本圧着端子製造(株)製
JST Connector

コネクタ Connector	ハウジング Housing	コンタクト Contact
JST XH	X-P-2	SXH-001T-P0.6 SXH-002T-P0.6

ボタンカラー Cap Color			
R	赤	Red	
K	黒	Black	
W	白	White	
V	シルバー	Silver	

注記 (NOTE)

= 標準色

Standard Color

= 受注生産

Order-received production

品番 PARTS NO.	回路 CIRCUIT	スイッチ特性 SWITCHING FUNCTION	電流容量 RATING	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	絶縁耐圧 VOLTAGE BREAKDOWN	接触抵抗 CONTACT RESISTANCE
MS-950 MS-950 V	SPST (2P)	OFF-(ON)	1A. 125V. AC	DC. 500V 100M 以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	20m 以下 (MAX)

注記 / NOTE

() = ノンロック / Momentary