





榮通牌抽氣扇享譽全球，
我們以真誠的態度，
雄厚的技術力量，
嚴謹的管理，
現代先進設備，
細心聆聽客戶的每一個需求，
不斷開拓創新精神，



從而改善產品質量，
精益求精，
達到國際級標準，
以符合工商業之要求。
質量保證：

中國 ISO 9002 (證書號：4403/981095)
德國 ISO 9002 (證書號：041008039)

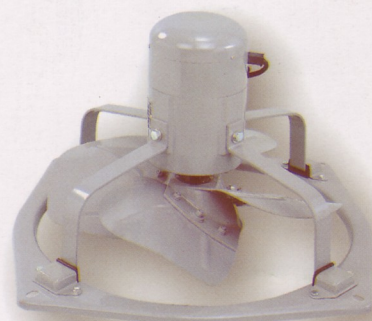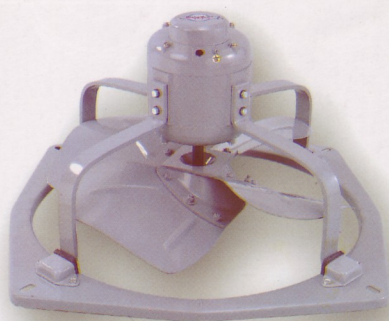


抽氣扇標準出口包裝：（紙箱）

型 號	說 明	QTY/箱	毛重 (Kg)	體積(cbm)
VA250	一套	1	3.00	0.015
VA305	馬達、撐	2	12.00	0.013
	葉	5	5.20	0.026
	框	20	16.00	0.033
VA380	馬達、撐	2	13.00	0.014
	葉	5	8.50	0.052
	框	20	22.00	0.055
VA460	馬達、撐	1	11.00	0.012
	葉	5	13.00	0.082
	框	20	31.00	0.065
VA610	馬達、撐	1	21.00	0.020
	葉	2	11.50	0.069
	框	10	32.00	0.097
VA760	馬達、撐	1	27.00	0.029
	葉	1	12.50	0.068
	框	4	23.20	0.094
VA915	馬達	1	26.50	0.024
	葉	1	20.00	0.116
	框	2	14.70	0.105
	撐	2	25.00	0.016


抽氣扇尺寸表（mm）

型 號	直 徑	D	H	W	L	n-p
VA250	10"	--	266	155	200	4-7
VA305	12"	326	387	270	310	4-9
VA380	15"	400	475	288	363	4-9
VA460	18"	475	553	340	445	4-11
VA610	24"	628	716	388	580	4-13
VA760	30"	790	895	455	694	4-13
VA915	36"	946	1064	535	830	4-18


n-代表孔數
p-代表孔尺寸



VA250



VA305-VA380-VA460

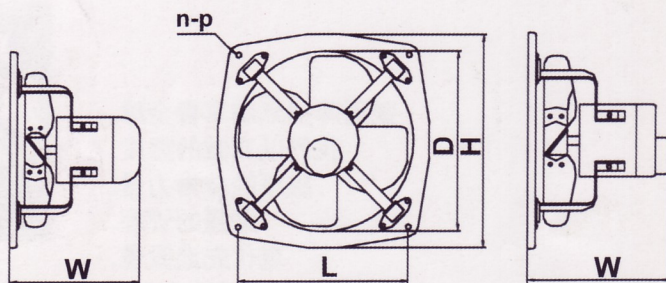

VA610-VA760-VA915

技術參數

型 號	直 徑	相	轉速	排氣量	輸入功率	電流	噪音	
	英吋	毫米		C.F.M.	(W)	(A)	dB	
VA250-1-4	10	254	1	1380	650	35	0.25	45
VA305-1-4	12	305	1	1420	1100	65	0.30	65
VA305-1-6	12	305	1	920	750	50	0.23	55
VA305-3-4	12	305	3	1420	1140	60	0.17	65
VA305-3-6	12	305	3	920	750	110	0.33	55
VA380-1-4	15	381	1	1420	2320	120	0.62	66
VA380-1-6	15	381	1	920	1380	68	0.30	55
VA380-3-4	15	381	3	1420	2320	95	0.27	66
VA380-3-6	15	381	3	920	1380	132	0.42	55
VA460-1-4	18	458	1	1420	4000	260	1.17	68
VA460-1-6	18	458	1	920	2550	100	0.46	60
VA460-3-4	18	458	3	1420	4000	215	0.58	66
VA460-3-6	18	458	3	920	2550	162	0.50	65
VA610-1-4	24	610	1	1420	9400	800	3.60	83
VA610-1-6	24	610	1	920	6300	275	1.28	68
VA610-1-8	24	610	1	720	4700	210	1.00	57
VA610-3-4	24	610	3	1420	9400	650	1.60	83
VA610-3-6	24	610	3	920	6300	200	0.52	66
VA610-3-8	24	610	3	720	4700	160	0.52	57
VA760-1-8	30	762	1	720	9200	420	2.00	70
VA760-3-6	30	762	3	920	12000	560	1.45	77
VA760-3-8	30	762	3	720	9200	362	1.05	67
VA915-3-8	36	915	3	720	16500	627	1.76	74

型 號	VA250	VA305	VA380	VA460	VA610	VA760	VA915
重 量	3Kg	7.8Kg	9.3Kg	15Kg	29.5Kg	45Kg	66Kg
整台體積	0.015	0.043	0.071	0.116	0.218	0.379	0.610

馬 達：封閉式滾珠感應馬達。

安 裝：扇框是使用電解片壓成型，外加高級噴塑，不易刮損和生銹。

防震功能：10吋-36吋裝有避震膠，能減少發出噪音。

電 壓：

單相：220-240伏

3 相：360-380伏，415-440伏